Getac


Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

B360X Pro FULLY RUGGED LAPTOP



Copilot+PC

- KI-fähig mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 3) und Intel® AI Boost-Technologie
- Optional NVIDIA® RTX PRO™ 500 Blackwell 6 GB diskreter Grafikcontroller
- MIL-STD 810H, sturzbeständig bei einem Sturz aus bis zu 1,8 m (6 ft) Höhe, zertifiziert gemäß IP66 und mit optionaler Salznebelbeständigkeit
- 14" WUXGA LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.400 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit Windows Hello-Gesichtsauthentifizierungskamera und optional zwei vom Benutzer austauschbaren SSDs, integriertem 1D/2D Imager Barcode-Leser und Multi-Faktor-Authentifizierungsoption

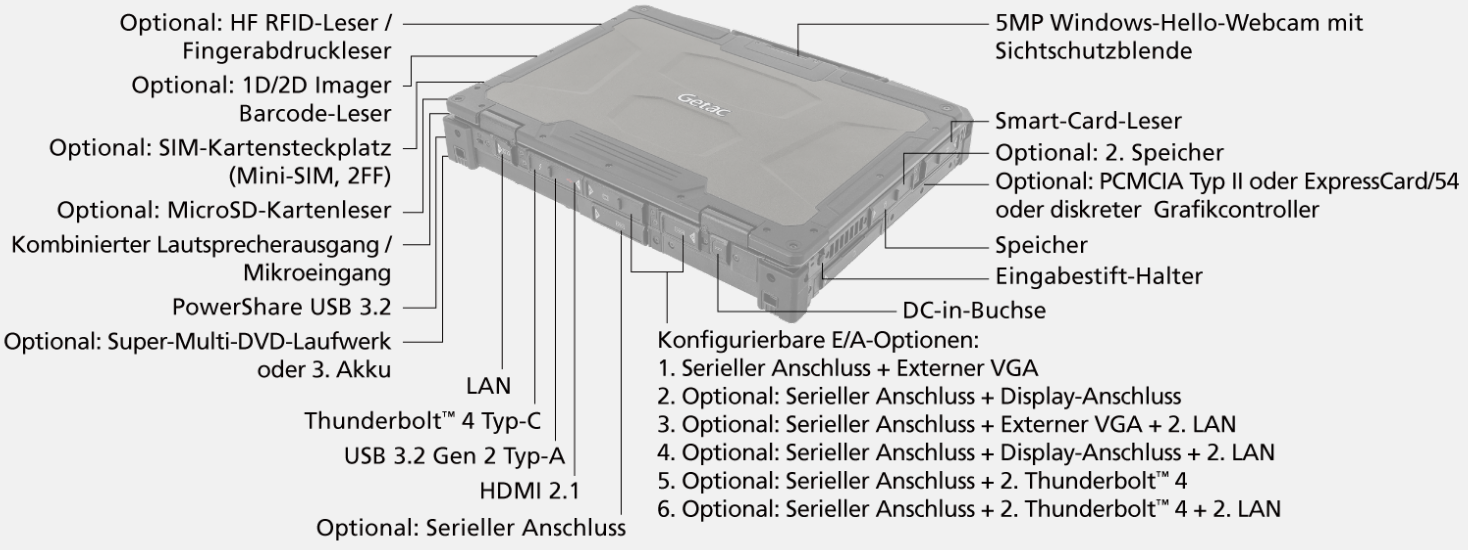

B360X Pro FULLY RUGGED LAPTOP

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Generation
G4

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 336H, vPro® Enterprise
Max. 4,6 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 356H
Max. 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 366H, vPro® Enterprise
Max. 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

Grafik
Intel® Grafikkarte
Optional: NVIDIA® RTX PRO™ 500 Blackwell 6 GB diskreter Grafikcontroller [i, ii]

NPU
Intel® AI Boost

Display
14" TFT LCD WUXGA mit großem Betrachtungswinkel (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.400 Nits LumiBond-Display mit sonnenlichttauglicher Getac Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
16 GB DDR5
Optional: 32 GB / 64 GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Optional 2. Speicher [iii]: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
LED-hintergrundbeleuchtete Folientastatur

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Audio
Integrierte Stereolautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Smart-Card-Leser x 1
Optional: MicroSD-Kartenleser x 1
Optional: Diskreter Grafikcontroller, oder PCMCIA Typ II, oder ExpressCard/54 [ii]
Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser

Multimedia Bay
Konfigurierbare Optionen [iv]:
Optional: Super-Multi-DVD-Laufwerk oder 3. Akku

E/A-Schnittstelle
Windows Hello Gesichtsauthentifizierungs Kamera 5MP (Frontkamera) x 1
Kombinierter Lautsprecherausgang/ Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.1 x 1
Docking-Anschluss x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) [v]
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WWAN und WLAN

Konfigurierbare E/A-Optionen [vi]:
1. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externer VGA (15-polig; D-sub) x 1
2. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display-Anschluss x 1
3. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externer VGA (15-polig; D-sub) x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
4. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display-Anschluss x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
5. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
6. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1

Kommunikationsschnittstelle
10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE211, 802.11be
Bluetooth (v6.0) [vii]
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5 [viii]
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem L1/L5 GPS [viii, x]
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5 GPS [viii, ix, x]
Optional: Dual-SIM (Mini-SIM 2FF und e-SIM) [v, x]

Sicherheitsfunktionen
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Optional: Fingerabdruckleser [xi]
Optional: HF RFID-Leser [xi, xii]
Getac Disk Wipe

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [i]
Hot-Swap-Hochleistungsakku (10,8 V, typisch 6900 mAh; min. 6600 mAh)
Optional: Multimedia-Schacht-Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 2080 mAh) x 1

Maße (B x T x H) und Gewicht
342 x 281 x 49,8 mm (13,46" x 11,06" x 1,96") [xiii]
3,14 kg (6,92 lbs) [xiv]

Robuste Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G [xv]
Vibrationsfest und sturzbeständig bei einem Sturz aus 1,8 m (6 ft) Höhe
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D) [xvi]
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen
Temperatur [xvii]:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C/ -20 °F bis 145 °F [xviii]
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C/ -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [xix]
Optional: Absolute Persistence®

Optionale Software
Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [xx]

Zubehör
Hot-Swap-Li-Ionen-Hochleistungsakku (10,8 V, typisch 6900 mAh; min. 6600 mAh)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Tragetasche
Hot-Swap-Hochleistungsakku (10,8 V, typisch 6900 mAh; min. 6600 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter (120 W, 100-240 VAC) i
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC)
DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Fahrzeug-Halteschale [xxi]
Fahrzeug-Dock [xxi]
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100 W Typ-C-Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allem in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
Externer VGA	1	1
Mikrofon	1	1
Audioausgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

I. Der 120W AC-Adapter wird für die Office-Dockingstation verwendet, der 90W AC-Adapter für Geräte mit diskreter Grafikkarte.
II. Die Optionen separate Grafikkarte, PCMCIA-Anschluss und ExpressCard-Steckplatz schließen sich gegenseitig aus.
III. Der zweite Speicher ist optional und wird mit einer abnehmbaren Abdeckung ausgestattet, wenn dies beim Kauf nicht ausgewählt wurde.
IV. Werkseitig. Nicht vom Benutzer austauschbar.
V. Geräte mit 4G-/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
VI. Die Optionen externer VGA, Display-Anschluss und der 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C schließen sich gegenseitig aus.
VII. Die Bluetooth-Leistung und die Reichweite können durch Störungen in der Umgebung sowie durch die Leistung der Client-Geräte beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen solcher Störungen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven Bluetooth-Geräte, die in der Umgebung in Betrieb sind, auf ein Minimum reduzieren.
VIII. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS.
IX. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
X. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine e-SIM. Das Netz kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
XI. Fingerabdruckleser und HF-RFID-Lesegerät schließen sich gegenseitig aus.
XII. Kombinierter HF (13,56 MHz) Kombi-HF-RFID/NFC-Leser (iClass, HID Prox-konform, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
XIII. Die Produkthöhe beträgt 49,8 mm; die maximale Höhe beträgt einschließlich Stoßschutz 55,2 mm.
XIV. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
XV. 90W AC-Adapter für MIL-STD-461G separat erhältlich.
XVI. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
XVII. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
XVIII. Für das optionale Super-Multi-DVD-Laufwerk beträgt die Betriebstemperatur -10°C bis 50°C / 14°F bis 122°F.
XIX. Verfügbar, wenn die Option für Barcode-Leser ausgewählt ist
XX. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
XXI. Die Fahrezugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.